
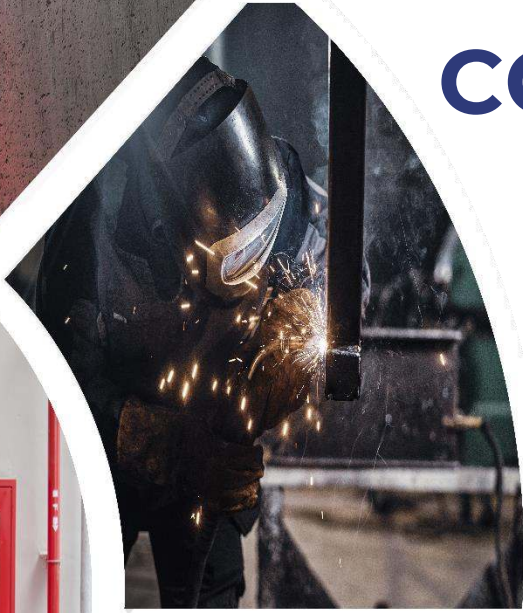


PUERTAS Y PORTONES CORTAFUEGO

“Construyendo
Seguridad”

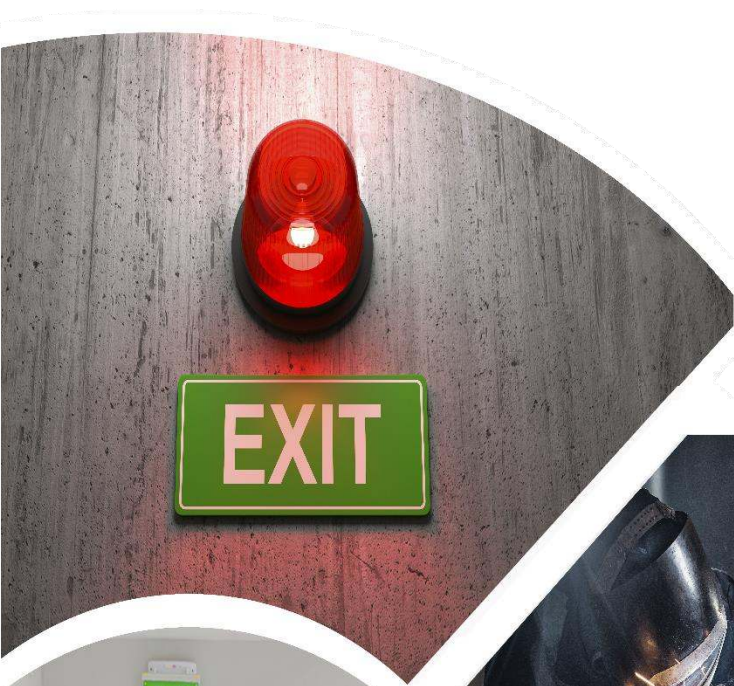

www.gns-ltda.com

Quienes somos:

GNS Ltda. es una empresa boliviana comprometida con la sostenibilidad, formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en diversos sectores industriales del país. Con más de 15 años de trabajo conjunto, ofrecemos productos y servicios de alta calidad, priorizando la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas en Bolivia.

Nos enorgullecemos de ser los principales distribuidores de puertas y portones cortafuego de primera calidad, asociados con **MESQUITA HERMANOS**, una empresa argentina con más de 30 años de experiencia en protección contra incendios y blindaje. Su liderazgo en el mercado argentino se debe a la innovación, calidad de productos y talento humano, reflejados en planes de mejora continua que profesionalizan cada etapa de la producción. Esta experiencia y reconocimiento se traducen en la oferta de puertas que ofrecemos como GNS Ltda. en el mercado boliviano, respaldadas por la calidad de **MESQUITA HERMANOS**.



INTI



ISO 9001:2015



GARANTIA DE CALIDAD

NORMA ISO 9001-2015

Certificación de LSQA (Latu System – QUALITY AUSTRIA)

Certificación Internacional ISO 9001:2015 en Quality Management System de la IQNet (The international Certification Network)

HOMOLOGADO DEL INTI

RF30, RF60, RF 90 RF120 (tiempo de resistencia al ensayo)

BAJO NORMA IRAM 11950: 2010

“Resistencia al fuego de los elementos de la construcción – método de ensayo”

BAJO NORMA IRAM 11951: 2016

“Resistencia al Fuego – Método de ensayo puertas y elementos de cerramiento”

Clasificación efectuada según la

NORMA IRAM 11949: 2014

“Resistencia al fuego de los elementos de la construcción – Criterios de clasificación”



NUESTRAS PUERTA Y PORTONES CORTAFUEGO

PUERTA SIMPLE



PUERTA DOBLE



PUERTA VIDRIADA

simple o doble hoja
CON CRISTAL PYROSHIELD
RESISTENTE AL FUEGO




PORTON CORTAFUEGO



CARACTERISTICAS

VARIEDAD DE HERRAJES

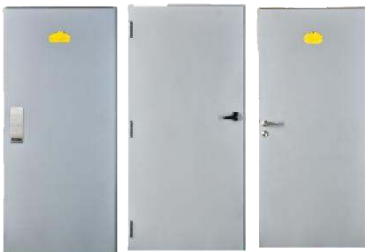

BURLETE ITUMESCENTE IMPORTADO

Resistencia al fuego RF60 y RF120 - No permite el paso de fuego, humo y altas temperaturas

PUERTAS BATIENTES CON BISAGRAS REFORZADAS

Marca Cantón con 4 rodamientos
Munición doble grapodina

CHAPA DOBLE DECAPADO

Sin proceso de galvanizado
Hoja en Chapa 18 - Maro en Chapa 16

RELLENO CORTA FUEGO

Placa Ignifugas de yeso - marca Durlock


TERMINACIÓN

Base color gris (2manos de antioxido)
pintura final a cargo del cliente

RESISTENCIAS

Según duración del ensayo - Homologado por el INTI

RF30 RF60 RF90 RF120



30' 60' 90' 120'

—RESISTENCIA EN MINUTOS AL FUEGO—



ENVIOS A
TODO EL PAÍS




SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

HERRAJES



En GNS Ltda., nos asociamos con CERRADURAS JAQUE y su prestigiosa línea de HERRAJES BLINCER SRL, líderes en la fabricación de dispositivos antipánico.

Buscamos siempre los mejores complementos para nuestras puertas y portones, y Blincer no solo cumple con nuestras expectativas, sino que también cuenta con certificaciones y garantías internacionales que garantizan la calidad de sus productos.

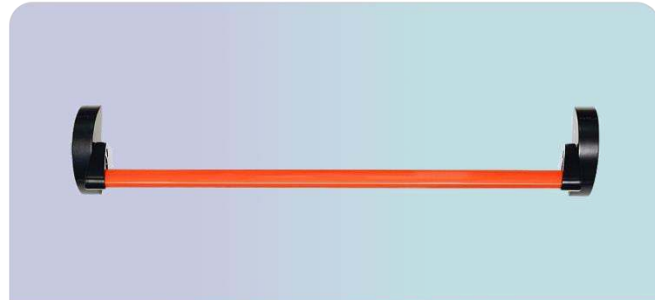

BARRAL ANTIPÁNICO PUSH

Características Técnicas

- Aprobado bajo normas UNE EN-1125 (Europea).
- Aprobado con 200.000 ciclos de apertura.
- Modular y reversible.
- Fácil y rápida instalación.
- Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.
- Barral de acero: largo estándar 47" (1200mm).



BARRAL ANTIPÁNICO TOUCH

Características Técnicas


- Aprobado bajo normas UNE EN-1125 (Europea).
- Aprobado con 200.000 ciclos de apertura.
- Apto para puertas de hoja simple y doble hoja.
- Opcional 3 puntos de cierre para hoja simple.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.
- Función de paso continuo. Longitud nominal del dispositivo.
- Longitud estándar. 33" (850mm). Longitud mínima 16" (400mm).
- Apto para puertas de hasta 8" (2440mm) de alto y 4" (1220mm) de ancho.
- Peso máximo 440lbs (200kg).



MANIJA EXTERIOR

Características Técnicas

- Modular y reversible
- Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio.
- Fácil y rápida instalación.
- Apto para dispositivos línea push/touch/pad.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.

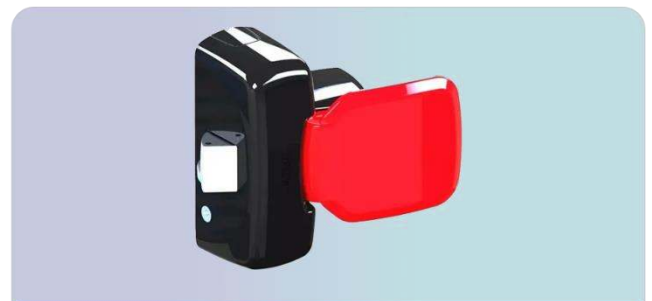

PAD SALIDA DE EMERGENCIA

Características Técnicas

- Apto para distintos tipos de puertas de una hoja.
- Opcional con accesorio exterior.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.
- Tecla nylon.
- Reversible.



CIERRA PUERTAS ÁEREO

Características Técnicas


- Reversible.
- Con certificaciones internacionales.
- Con golpe final o desaceleración.
- Modelo apto para puertas de un rango de entre 40 y 100 kg.
- Velocidad constante de cierre.
- Apertura 180°, Peso 17 Kg.
- Terminación color gris.
- Ancho máximo de puerta 1000mm.
- Opción con brazo retenedor regulable en los grados sugeridos.

FICHA TÉCNICA


PUERTA DOBLE



PUERTA SIMPLE

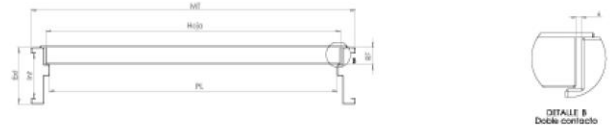

PERFILES DE MARCO

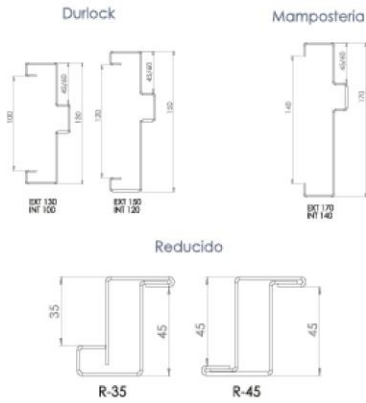


PUERTA SIMPLE

HOJA ACTIVA - PASIVA

PUERTA + PAÑO FIJO




HOJAS



	PL		MT		HOJA	
	PASO LIBRE		MARCO TERMINADO		NOMINAL	
	ANCHO	ALTURA	ANCHO	ALTURA	ANCHO	ALTURA
PUERTAS SIMPLES	700	2000	800	2050	718	2000
	800	2000	900	2050	818	2000
	900	2000	1000	2050	918	2000
	1000	2000	1100	2050	1018	2000
PUERTAS DOBLES	1100	2000	1200	2050	305+805	2000
	1200	2000	1300	2050	305+905	2000
	1300	2000	1400	2050	655+655	2000
	1400	2000	1500	2050	705+705	2000
	1500	2000	1600	2050	755+755	2000
	1700	2000	1800	2050	805+805	2000
	1800	2000	1900	2050	855+855	2000
	1900	2000	2000	2050	905+905	2000
2000	2000	2100	2050	955+955	2000	

IMPLEMENTACIÓN DE PUERTAS ANTIPÁNICO



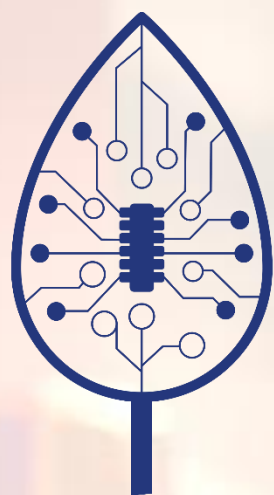

GNS Ltda.

Gestión de
Negocio Sostenibles

Avenida Los Sargentos No. 217, Bajo Llojeta

La Paz – Bolivia

(591) 68212033 – (591) 73580325

info@gns-ltda.com

gerencia@gns-ltda.com



www.gns-ltda.com